
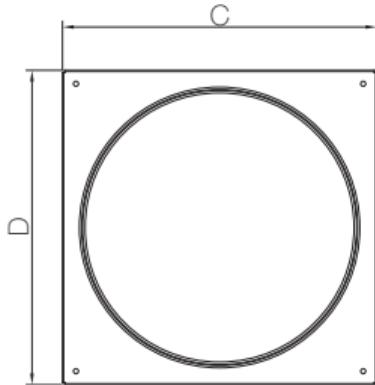


Boccaglio circolare



- Realizzato in acciaio zincato.
- Dotato di piastra di accoppiamento.
- Il modello BCC1 permette il collegamento tra l'unità ventilante, o l'eventuale batteria ad acqua CCS-H, serranda SKR-1, giunto antivibrante GAT1, e le canalizzazioni di sezione circolare.
- Il modello BCC2 permette il collegamento di eventuali serranda SKR-2 e giunto antivibrante GAT2 a canalizzazioni di sezione circolare

Descrizione	ØA	B	C	D	Perdita di carico nominale (Pa)	Peso (kg)
BCC1/BCC2 05	250	100	280	280	7	1,6
BCC1/BCC2 10	315	100	340	345	7	2
BCC1/BCC2 15	315	100	410	405	16	2,6
BCC1/BCC2 20	400	100	650	430	10	2,9
BCC1/BCC2 30	500	100	650	540	9	4
BCC1/BCC2 40	500	100	810	540	16	4

Dimensioni in mm