
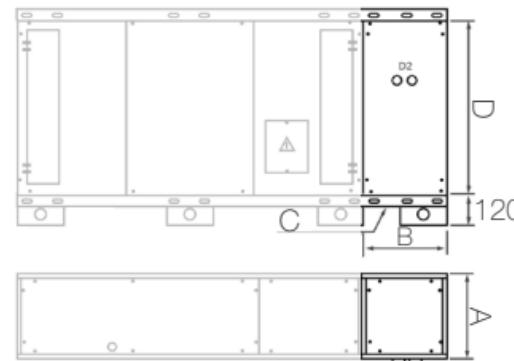
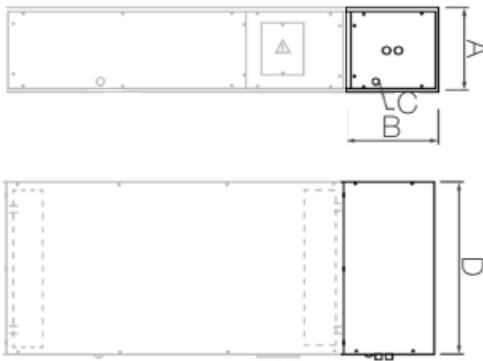


# Batteria ad espansione diretta per riscaldamento/raffrescamento

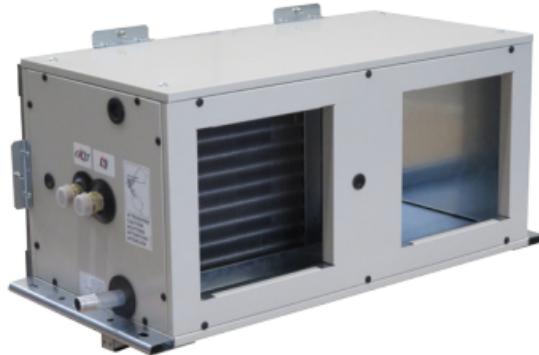

- Modulo esterno interfacciabile direttamente al lato di immissione/estrazione aria interna.
- Batteria ad espansione diretta a 3 ranghi idonea per R410A.
- Vasca di raccolta della condensa in alluminio.

Descrizione	A	B	C	D	Potenza frigorifera <sup>(1)</sup> (kW)		Potenza termica <sup>(2)</sup> (kW)	Perdita di carico lato aria <sup>(1)</sup> (Pa)	Conness. a saldare	Peso (kg)
					tot	sens				
CDX-H 05	330	350	1/2" M	680	2,51	1,41	3,33	51	8/8	28
CDX-H 10	370	400	1/2" M	820	4,36	2,44	5,71	53	12/16	31
CDX-H 15	455	400	1/2" M	1030	7,13	3,99	9,22	54	12/16	35
CDX-H 20	455	400	1/2" M	1460	10,94	6,13	13,90	50	12/16	42
CDX-H 30	590	502	1/2" M	1460	16,11	9,02	20,36	50	16/22	52
CDX-H 40	590	502	1/2" M	1840	21,22	11,88	26,50	55	22/28	58

<sup>(1)</sup> aria in ingresso a 28°C 60% UR; temperatura evaporazione 8°C.

<sup>(2)</sup> aria in ingresso a 13°C; temperatura condensazione 45°C.

Dimensioni in mm