




FLEX ISO AFONICO

Condotto flessibile realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio microforato per attenuazione del rumore passaggio aria e spirale in filo di acciaio armonico; rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25mm/16kg/m³); protezione esterna in film poliolefinico alluminato; lunghezza 10m.

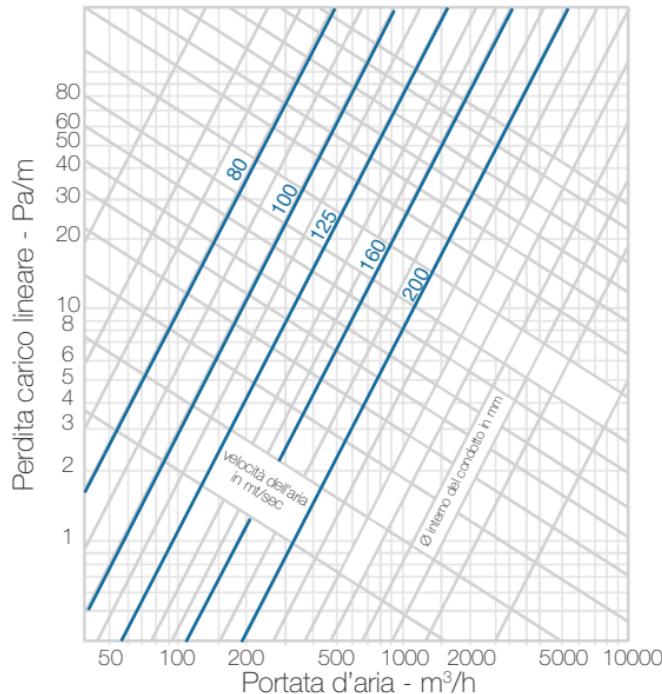

- colore: alluminio;
- temperatura d'impiego: -30/+140°C (+180°C punte);
- raggio di curvatura: 0,8-1,5xØ;
- velocità aria: max 32m/sec;
- pressione: max 250mm ca.
- reazione al fuoco: Classe 1 (D.M. 26/06/84);
- cabine rotabili;
- assorbimento acustico e termico;

Modello	FLEX ISO AF Ø82mm	FLEX ISO AF Ø102mm	FLEXISO AF Ø127mm	FLEX ISO AF Ø160mm	FLEX ISO AF Ø203mm
Codice	000171	000172	000173	000174	000176