




## FLEX ISO

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate (spessore parete a 100 micron) a spirale in filo di acciaio armonico; rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25mm/16kg/m<sup>3</sup>); protezione esterna antivapore in resina poliolefinica addittivata; lunghezza 10m.

Perdita carico lineare - Pa/m

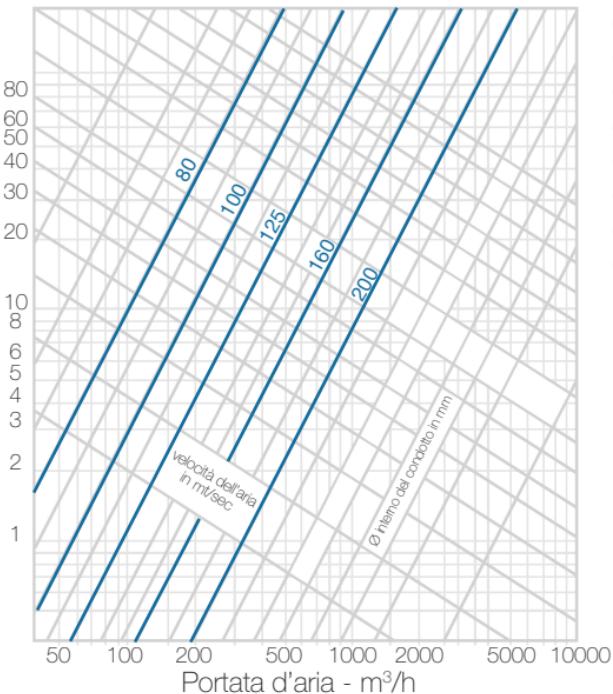

- colore: nero;
- temperatura d'impiego: -20/+90°C (+110°C punte);
- raggio di curvatura: 0,8-1,5xØ;
- velocità aria: max 20m/sec;
- pressione: max 200mm ca;
- reazione al fuoco classe 1 (D.M. 26/06/84);
- atossicità dei fumi;
- assorbimento acustico e termico.

Modello	FLEX ISO Ø82mm	FLEX ISO Ø102mm	FLEX ISO Ø127mm	FLEX ISO Ø160mm	FLEX ISO Ø203mm
Codice	000155	000156	000157	000158	000160