




FLEX NO ISO AB-AM

Condotto flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico/antimuffa; spirale in filo di acciaio armonico; lunghezza 10m.

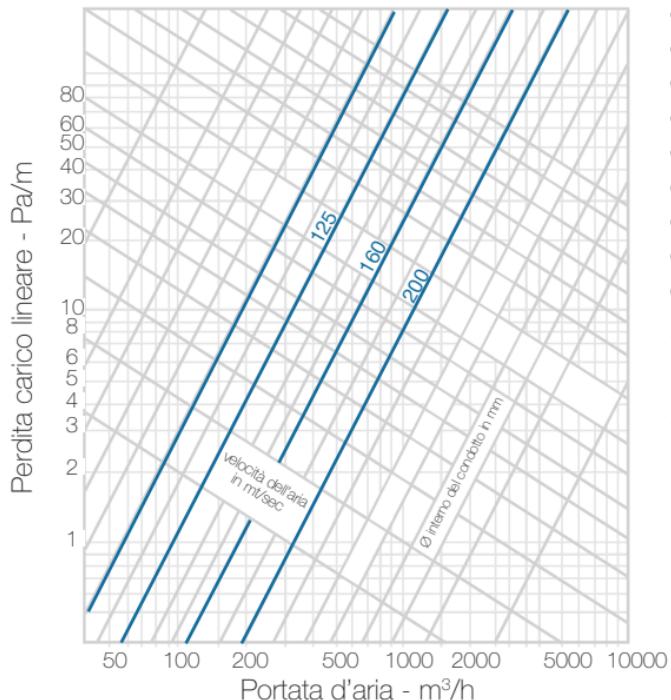

- colore: grigio;
- temperatura d'impiego: -20/+90°C (+110°C punte);
- raggio di curvatura: 0,6xØ;
- velocità aria: max 20m/sec;
- pressione: max 200mm ca;
- reazione al fuoco: Classe 1 (D.M. 26/06/84) - M1;
- atossicità dei fumi;
- cabine rotabili;
- certificato d'abbattimento batterico.

Modello	FLEX NO ISO Ø127mm AB-AM	FLEX NO ISO Ø160mm AB-AM	FLEX NO ISO Ø203mm AB-AM
Codice	000139	000140	000142