

VENTILATORI ASSIALI INTUBATI CERTIFICATI SECONDO EN 12101-3 F300/120 - F400



APPLICAZIONE

Ventilatori assiali intubati adatti per la ventilazione quotidiana (modelli "dual use") e per la rimozione forzata di fumi e calore in caso di incendio per applicazioni residenziali e pubbliche, quali parcheggi chiusi, centri commerciali, magazzini, ospedali, scuole, stazioni metropolitane e teatri.

COSTRUZIONE

- Tamburi ottenuti dalla lavorazione di un unico foglio di acciaio, piegato, saldato e poi zincato a caldo secondo la BS EN ISO 1461:1999.
- Ventole con angolo di calettamento variabile provviste di pale realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità (LM6) e con finitura naturale.
- Angolo di calettamento settato in fase di assemblaggio per garantire la massima prestazione.
- Mozzi realizzati in lega di alluminio pressofuso (LM24).
- Ventole assemblate bilanciate dinamicamente secondo la ISO 14694 Grado G6.3.
- Motori di tipo totalmente chiuso, con grado di protezione IP55, provvisti di cuscinetti a sfera a garanzia di lunga durata, finiti con vernice industriale standard, classe H di isolamento secondo la EN 60034-5.
- Motori adatti per un solo utilizzo in estrazione di fumi a +300°C/120min oppure +400°C/120min e, nei modelli "dual use", anche per utilizzo continuo in condizioni normali fino a +40°C.
- Cavi di collegamento contenuti in una guaina resistente alle alte temperature e posizionati in una scatola porta-contatti esterna IP55.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

- La struttura completamente in acciaio a garanzia di lunga durata e robustezza.
- I modelli "dual use" possono essere utilizzati sia in caso di ventilazione continua sia in modalità emergenza per la rimozione di fumo e calore in presenza di incendio (in quest'ultimo caso possono essere utilizzati solo una volta).
- La scatola porta-contatti esterna adatta a resistere alle alte temperature facilita le operazioni di montaggio.

A RICHIESTA

I modelli SCS sono una selezione di un'ampia gamma di ventilatori certificati secondo la EN 12101-3:2015 aventi diametro sino a 2000mm. Contattare direttamente Aerauliqua per una specifica selezione o richiesta come, ad esempio, motore a doppia polarità, differente struttura o polarità.

ACCESSORI

- Staffa di montaggio.
- Giunto flessibile.
- Supporto antivibrante.
- Flangia di collegamento.
- Rete lato motore.
- Rete lato ventola.

**CONTATTARE AERAULIQA
PER UNA SELEZIONE
SPECIFICA**

Prestazioni F300


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS400/2A-3AC F300	2	80	1,32	2,80	12,18	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS400/2A-3AC F300	001988	23,8	29	0,28	8600	Inlet	70
						Outlet	69

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS450/2A-3AC F300	2	90L	2,64	5,36	25,03	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS450/2A-3AC F300	001989	27,1	31	0,67	12280	Inlet	75
						Outlet	74


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS500/2A-3AC F300	2	L90L	3,30	6,73	38,55	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS500/2A-3AC F300	001990	28,1	31	0,32	16750	Inlet	72
						Outlet	73

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS500/2B-3AC F300	2	100L	4,60	8,88	53,27	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS500/2B-3AC F300	001991	30,4	32	0,48	18220	Inlet	76
						Outlet	75


SCS400/2A-3AC F300

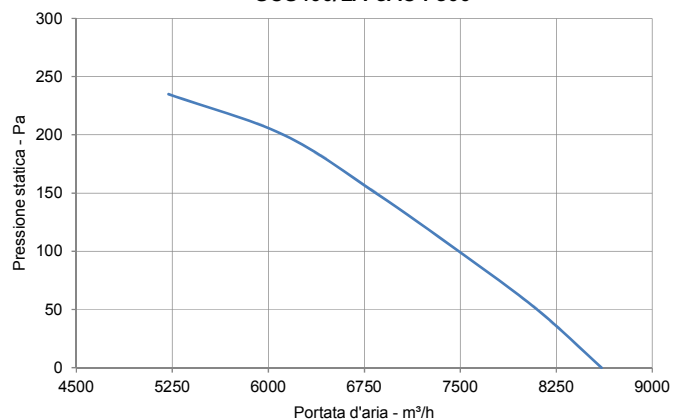


SCS450/2A-3AC F300

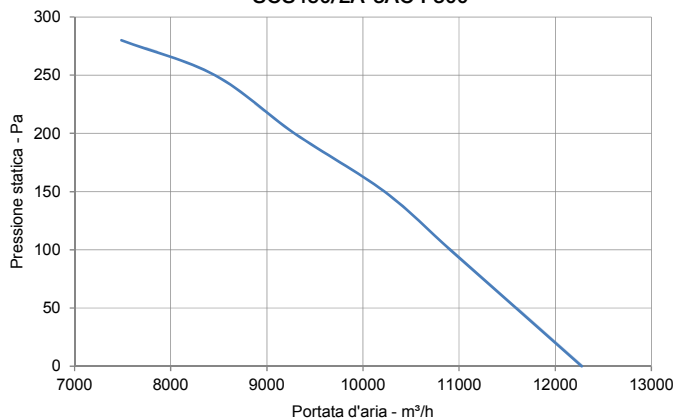

SCS500/2-3AC F300

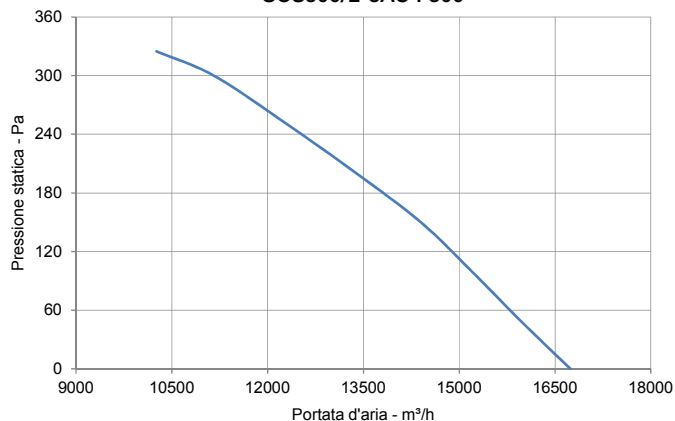


SCS500/2B-3AC F300

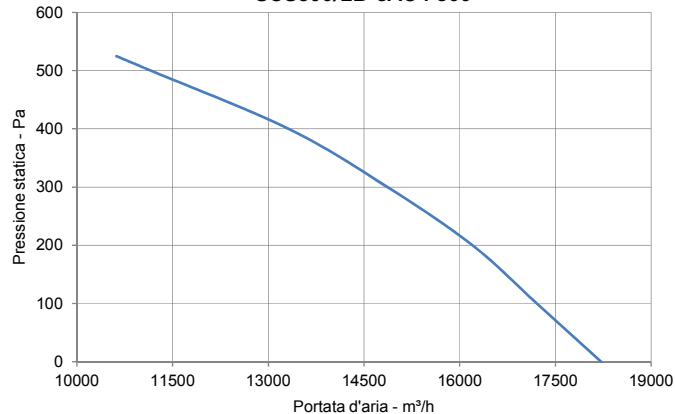


Prestazioni F300


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS400/4A-3AC F300	4	80	0,66	1,49	6,14	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp	
		%				dB(A) @3m	
SCS400/4A-3AC F300	001992	23,3	32	0,11	4860	Inlet	55
						Outlet	54

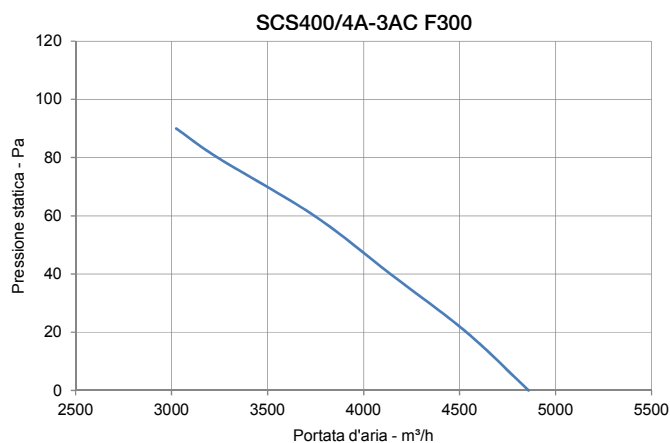


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS450/4A-3AC F300	4	80	0,66	1,49	6,14	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp	
		%				dB(A) @3m	
SCS450/4A-3AC F300	001993	25,7	33	0,12	6950	Inlet	60
						Outlet	60

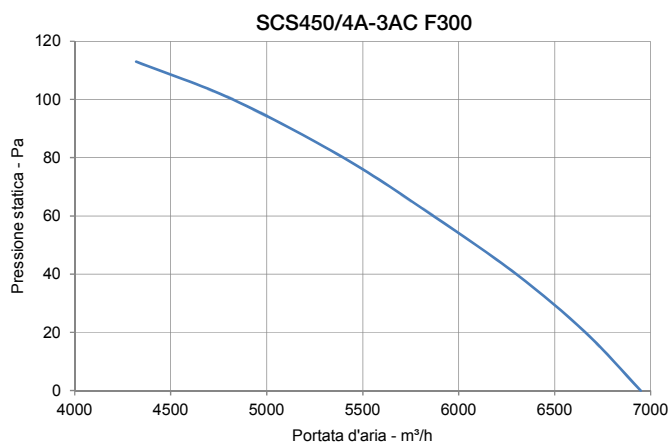

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS500/4A-3AC F300	4	80	0,66	1,49	6,14	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp	
		%				dB(A) @3m	
SCS500/4A-3AC F300	001994	27	33	0,14	9540	Inlet	57
						Outlet	57

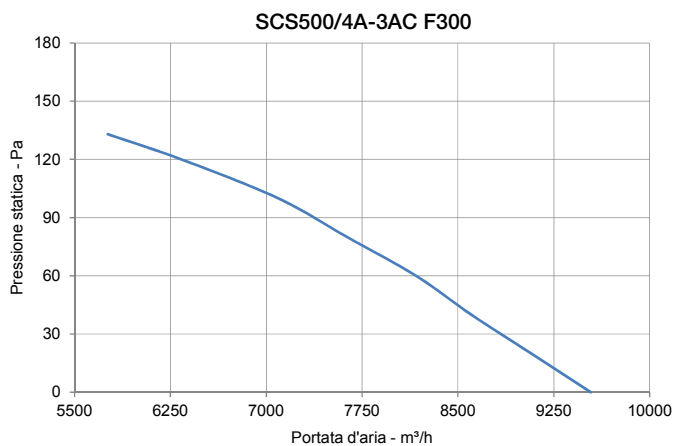

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS560/4A-3AC F300	4	80	0,66	1,49	6,14	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp	
		%				dB(A) @3m	
SCS560/4A-3AC F300	001995	25,5	32	0,10	11340	Inlet	60
						Outlet	60

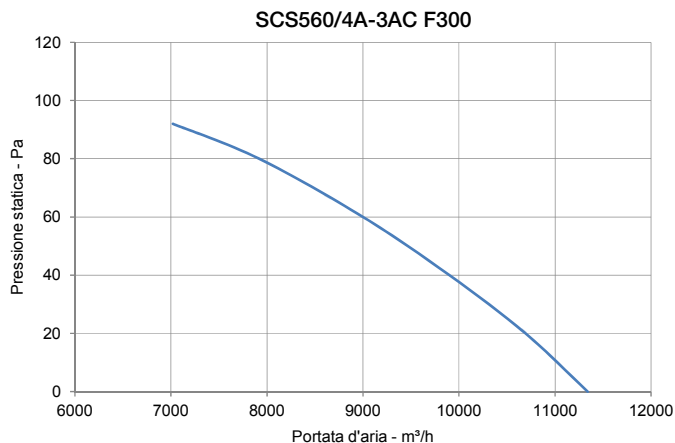

Prestazioni F300

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS630/4A-3AC F300	4	90S	1,32	2,84	13,01	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS630/4A-3AC F300	001996	34,3	39	0,15	17390	Inlet 65 Outlet 65

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS630/4B-3AC F300	4	90L	1,80	3,76	17,09	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS630/4B-3AC F300	001997	33,5	38	0,15	18100	Inlet 66 Outlet 66

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS710/4A-3AC F300	4	L90L	2,53	5,23	28,21	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS710/4A-3AC F300	001998	35,0	38	0,17	25000	Inlet 72 Outlet 73

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS710/4B-3AC F300	4	100L	3,60	7,30	33,44	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS710/4B-3AC F300	001999	35,4	38	0,20	27180	Inlet 72 Outlet 72

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


SCS630/4A-3AC F300

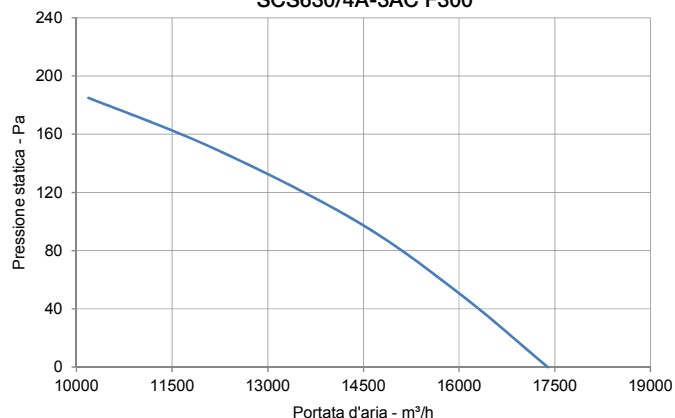


SCS630/4B-3AC F300

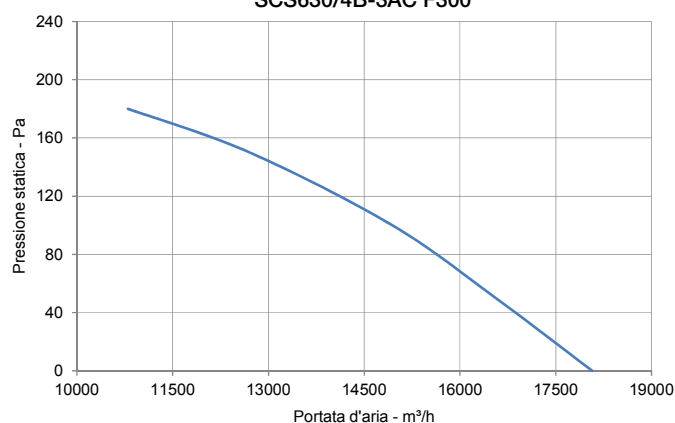

SCS710/4A-3AC F300

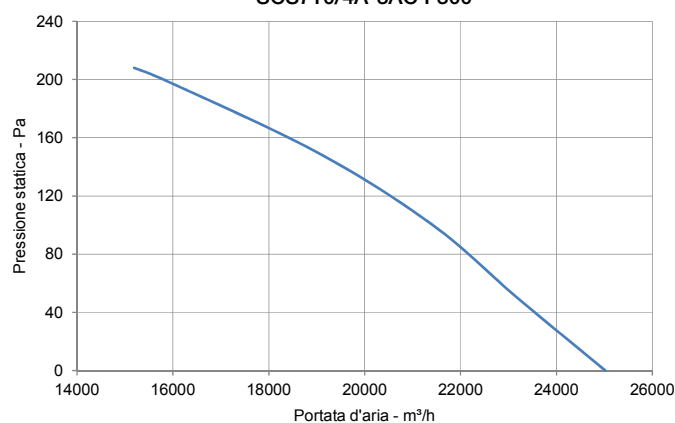

SCS710/4B-3AC F300

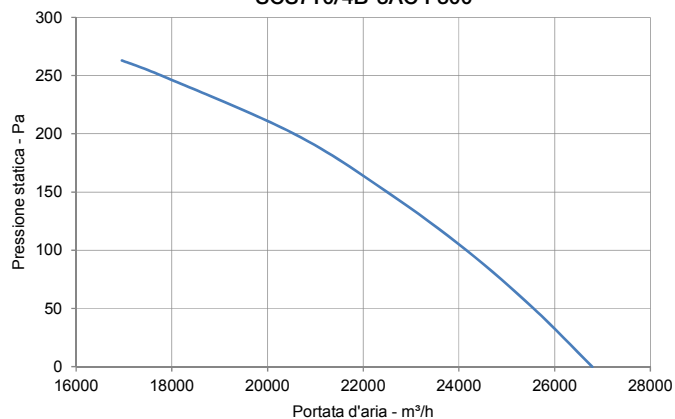

Prestazioni F300

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS800/4A-3AC F300	4	100L	3,60	7,30	33,44	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS800/4A-3AC F300	002000	35,9	38	0,18	34560	Inlet 70 Outlet 70

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS800/4B-3AC F300	4	112M	4,80	9,70	41,29	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS800/4B-3AC F300	002001	37,6	39	0,23	36750	Inlet 72 Outlet 71

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS800/4C-3AC F300	4	132M	6,60	12,48	63,65	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS800/4C-3AC F300	002002	37,2	38	0,26	40860	Inlet 75 Outlet 74

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS900/4A-3AC F300	4	132M	6,60	12,48	63,65	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS900/4A-3AC F300	002003	36,5	38	0,20	47240	Inlet 75 Outlet 74

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


SCS800/4A-3AC F300

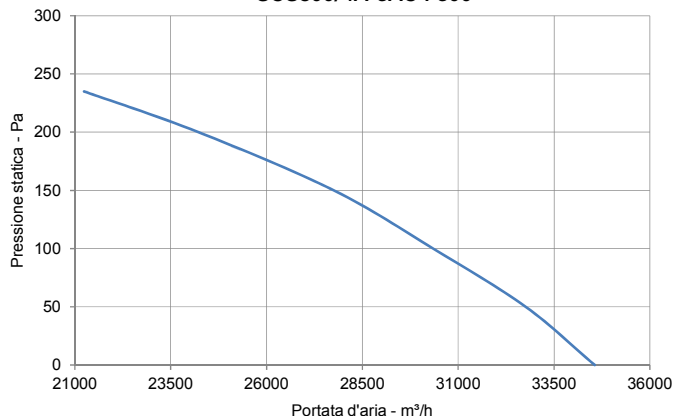


SCS800/4B-3AC F300

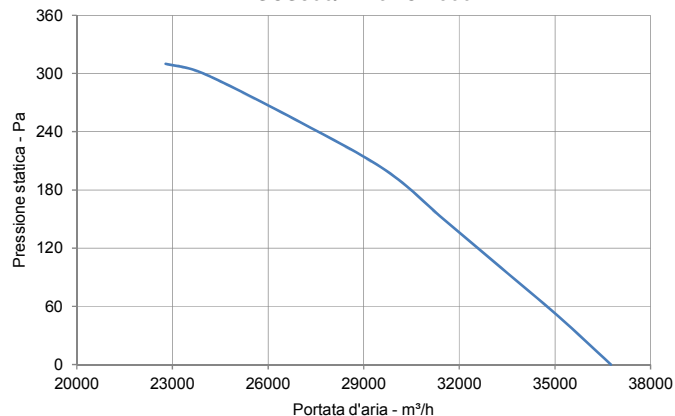

SCS800/4C-3AC F300

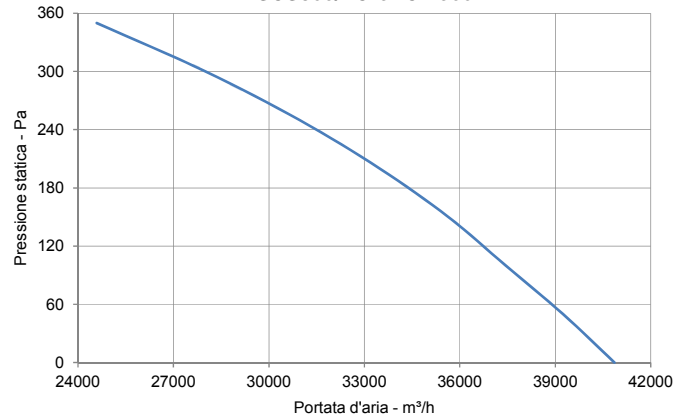

SCS900/4A-3AC F300

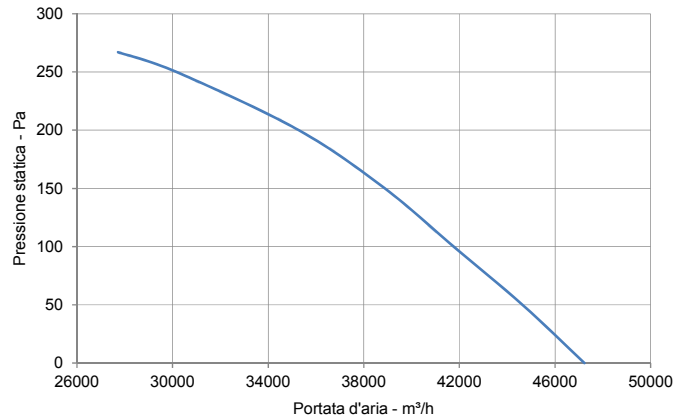

Prestazioni F300

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS900/4B-3AC F300	4	132S	8,63	16,34	88,18	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS900/4B-3AC F300	002004	37,9	38	0,26	53820	Inlet 78 Outlet 77

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS900/4C-3AC F300	4	160M	13,20	25,32	113,31	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS900/4C-3AC F300	002005	38,5	38	0,34	57490	Inlet 74 Outlet 75

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS1000/4A-3AC F300	4	132S	8,63	16,34	88,18	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS1000/4A-3AC F300	002006	37,8	38	0,22	62960	Inlet 81 Outlet 79

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS1000/4B-3AC F300	4	160M	13,20	25,32	113,31	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS1000/4B-3AC F300	002007	38,3	38	0,3	76220	Inlet 81 Outlet 80

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


SCS900/4B-3AC F300

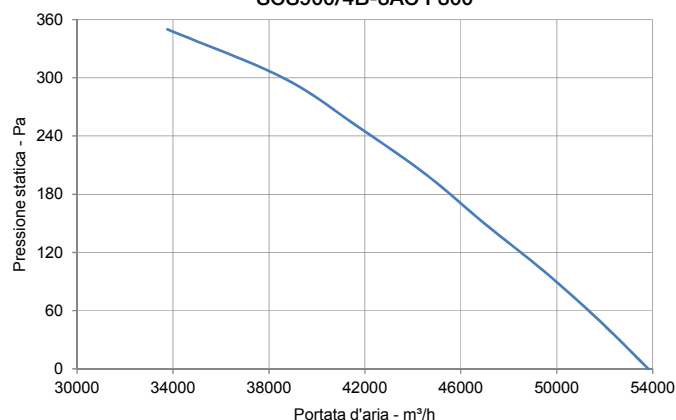


SCS900/4C-3AC F300

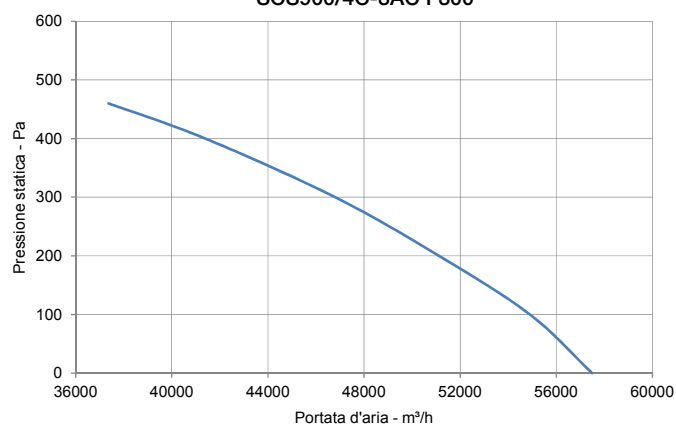

SCS1000/4A-3AC F300

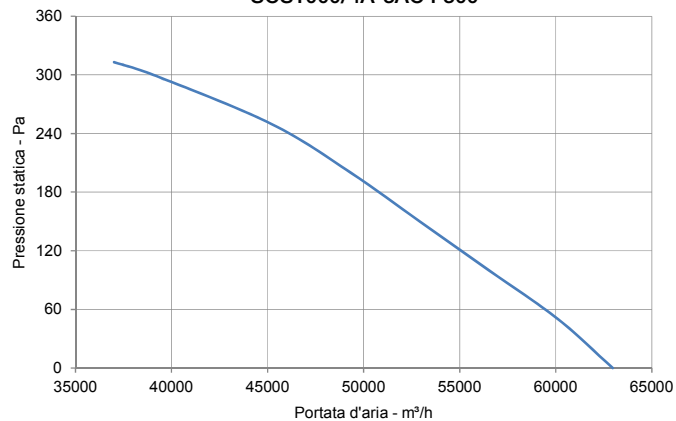

SCS1000/4B-3AC F300

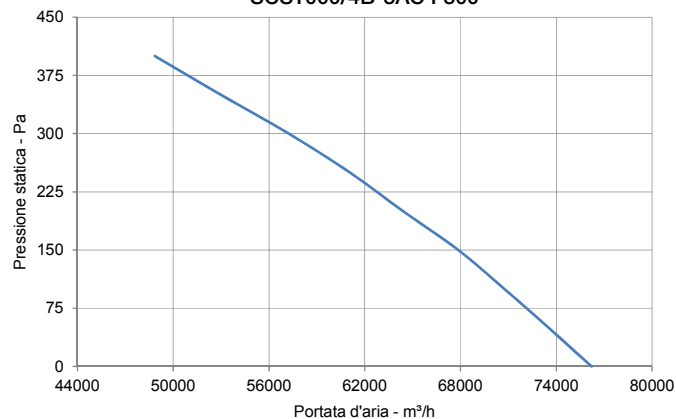

Prestazioni F300-F400





Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS1000/4C-3AC F300	4	160L	18,00	34,20	148,20	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP	Q max	Lp
		%		W/m³/h	m³/h	dB(A) @3m
SCS1000/4C-3AC F300	002008	38,5	38	0,29	79300	Inlet 81 Outlet 80

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS400/2A-3AC F400	2	80	1,32	2,80	12,19	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP	Q max	Lp
		%		W/m³/h	m³/h	dB(A) @3m
SCS400/2A-3AC F400	002009	25	30	0,26	8390	Inlet 70 Outlet 69


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS400/4A-3AC F400	4	80	0,66	1,49	6,14	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP	Q max	Lp
		%		W/m³/h	m³/h	dB(A) @3m
SCS400/4A-3AC F400	002010	23,6	33	0,11	4750	Inlet 56 Outlet 55

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS500/4A-3AC F400	4	80	0,66	1,49	6,14	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP	Q max	Lp
		%		W/m³/h	m³/h	dB(A) @3m
SCS500/4A-3AC F400	002011	26,5	33	0,14	9540	Inlet 58 Outlet 58

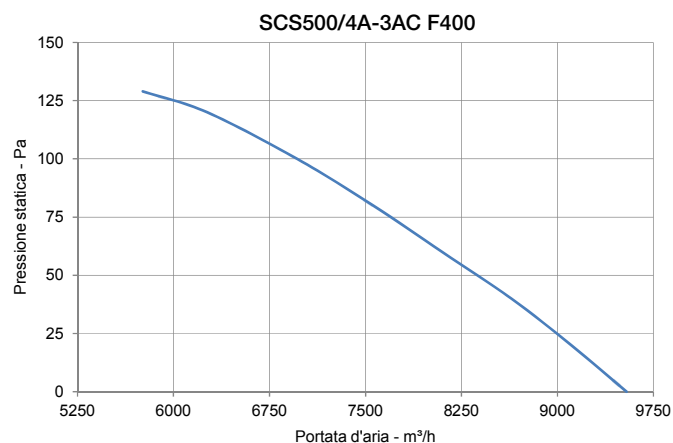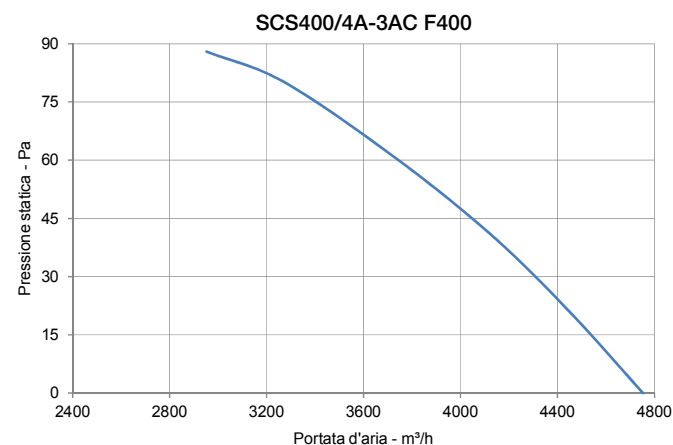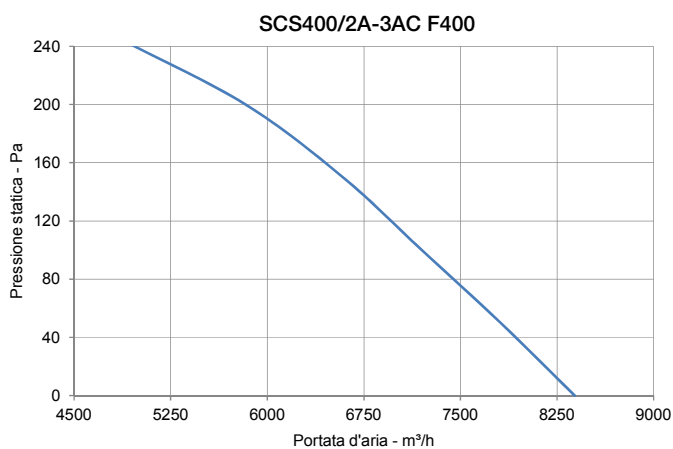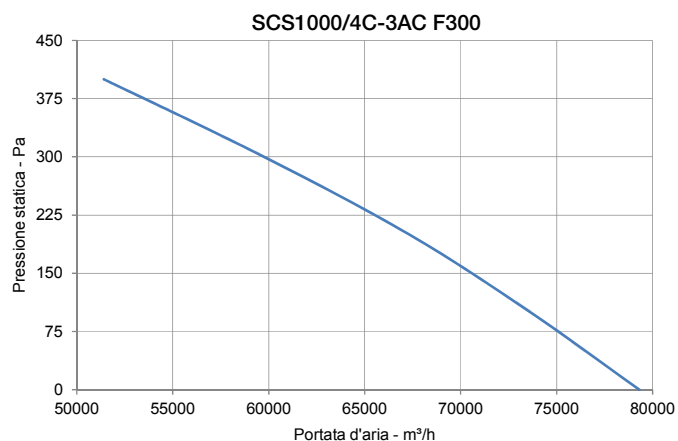


Prestazioni F400


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS560/4A-3AC F400	4	80	0,90	1,92	8,13	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS560/4A-3AC F400	002012	29,3	35	0,15	12850	Inlet 62 Outlet 61

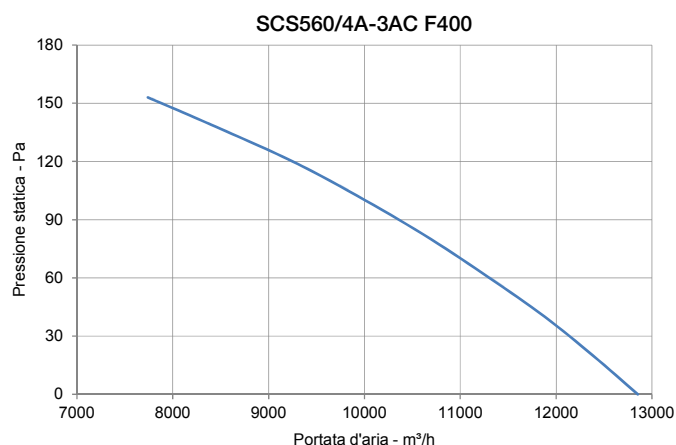


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS630/4A-3AC F400	4	90L	1,80	3,76	17,09	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS630/4A-3AC F400	002013	31,8	36	0,15	18110	Inlet 67 Outlet 67

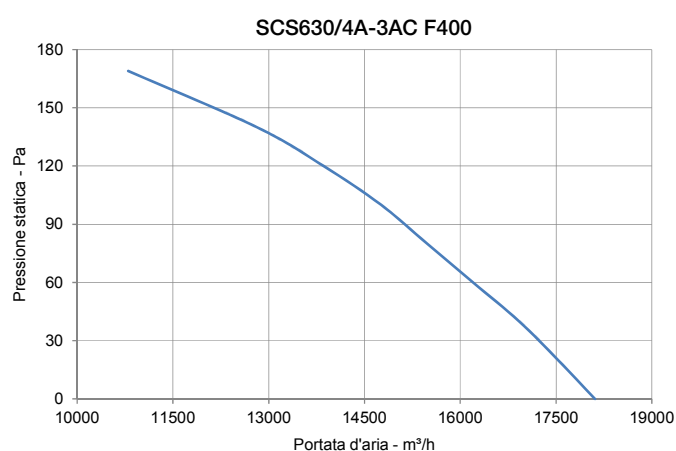

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS710/4A-3AC F400	4	100L	2,64	5,50	25,56	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS710/4A-3AC F400	002014	30,4	34	0,16	25530	Inlet 72 Outlet 73

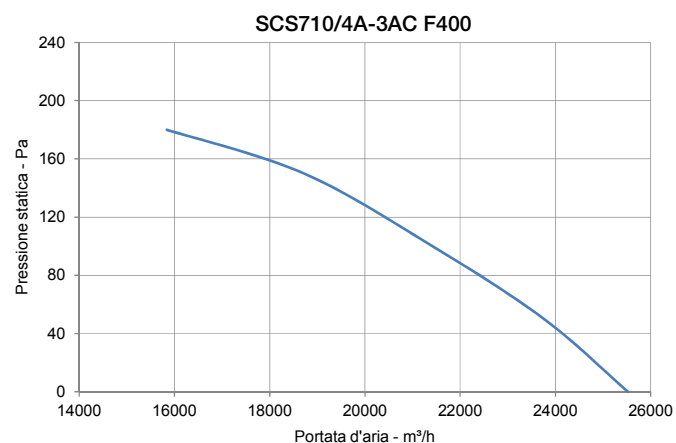

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS710/4B-3AC F400	4	100L	3,60	7,30	33,44	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS710/4B-3AC F400	002015	32	34	0,21	27180	Inlet 74 Outlet 74

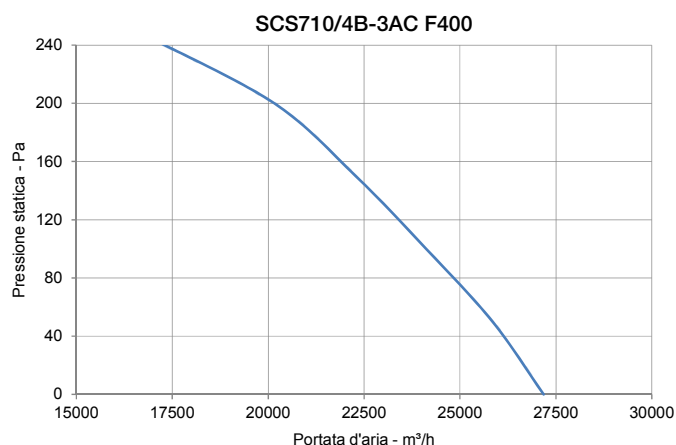

Prestazioni F400

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS800/4A-3AC F400	4	100L	3,60	7,30	33,44	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS800/4A-3AC F400	002016	35,3	38	0,18	34490	Inlet	71
						Outlet	71

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS800/4B-3AC F400	4	112M	4,80	9,70	41,29	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS800/4B-3AC F400	002017	36,2	38	0,23	36540	Inlet	73
						Outlet	72

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS900/4A-3AC F400	4	132S	6,60	12,48	63,65	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS900/4A-3AC F400	002018	37,6	38	0,25	47630	Inlet	77
						Outlet	76

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.	
		size	kW	A	A		
SCS900/4B-3AC F400	4	132M	8,63	16,34	88,18	55/H	
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m	
		%					
SCS900/4B-3AC F400	002019	37,6	38	0,26	51150	Inlet	79
						Outlet	77

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


SCS800/4A-3AC F400

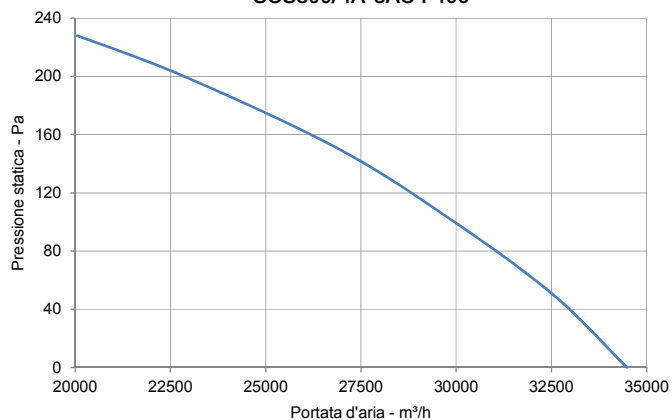


SCS800/4B-3AC F400

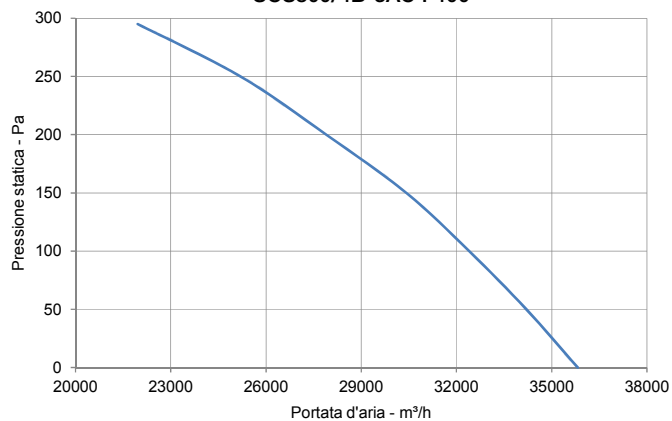

SCS900/4A-3AC F400

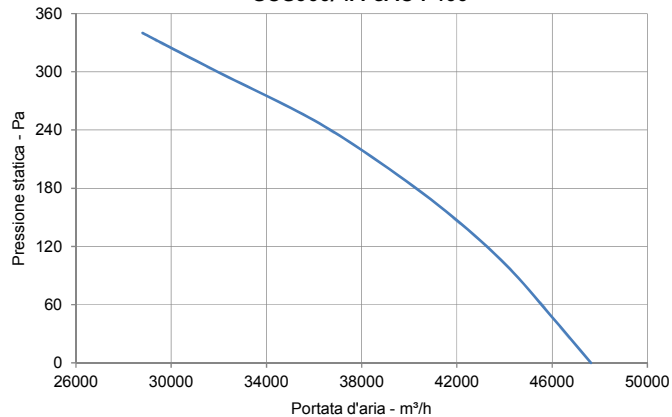

SCS900/4B-3AC F400

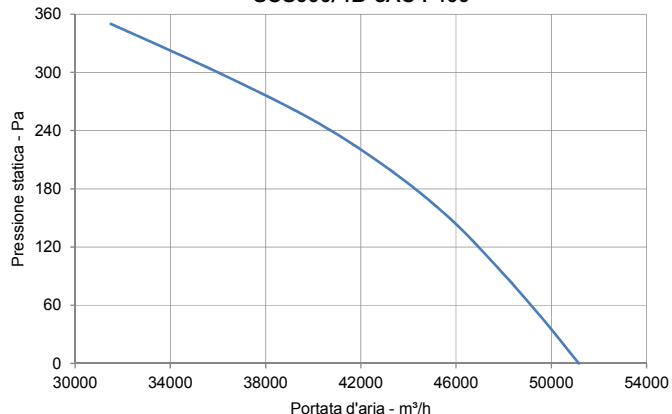

Prestazioni F400

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS900/4C-3AC F400	4	132M	10,60	20,85	115,66	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS900/4C-3AC F400	002020	38,2	38	0,32	56050	Inlet 75 Outlet 76

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"

Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS1000/4A-3AC F400	4	132M	8,63	16,34	88,18	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS1000/4A-3AC F400	002021	38	38	0,21	59760	Inlet 81 Outlet 79

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS1000/4B-3AC F400	4	160M	13,20	25,32	113,31	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS1000/4B-3AC F400	002022	38,3	38	0,31	72620	Inlet 80 Outlet 80

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


Descrizione	Poli	Mot.	P nom	I nom	I start	IP/Cl.
		size	kW	A	A	
SCS1000/4C-3AC F400	4	160L	18	34,20	148,20	55/H
Descrizione	Codice	Eff.	FMEG N	SFP W/m³/h	Q max m³/h	Lp dB(A) @3m
		%				
SCS1000/4C-3AC F400	002023	38,5	38	0,37	78800	Inlet 83 Outlet 82

Nota: questo ventilatore rientra anche nel campo di applicazione ErP 2015 e quindi può essere "dual use"


SCS900/4C-3AC F400

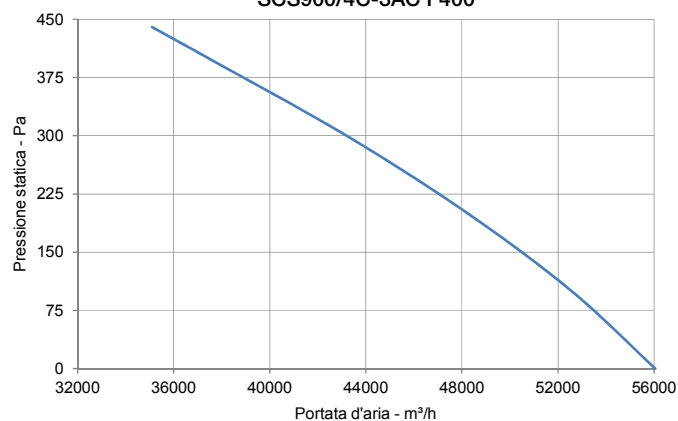


SCS1000/4A-3AC F400

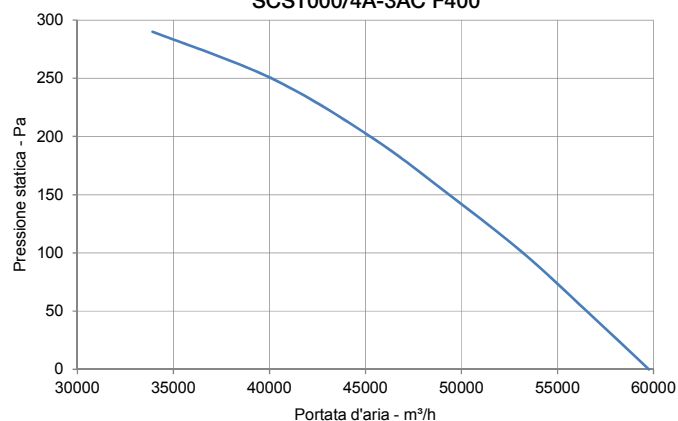


SCS1000/4B-3AC F400

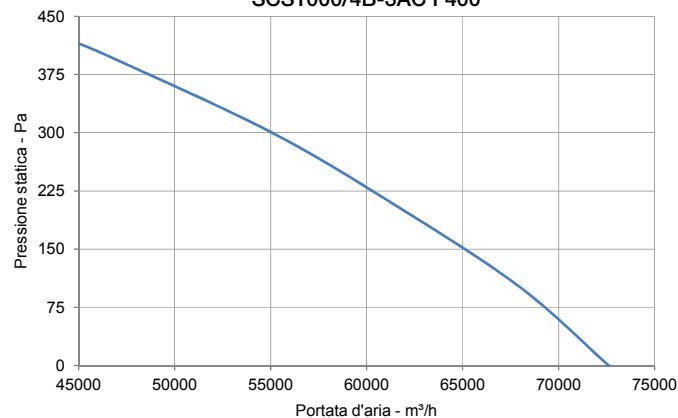

SCS1000/4C-3AC F400

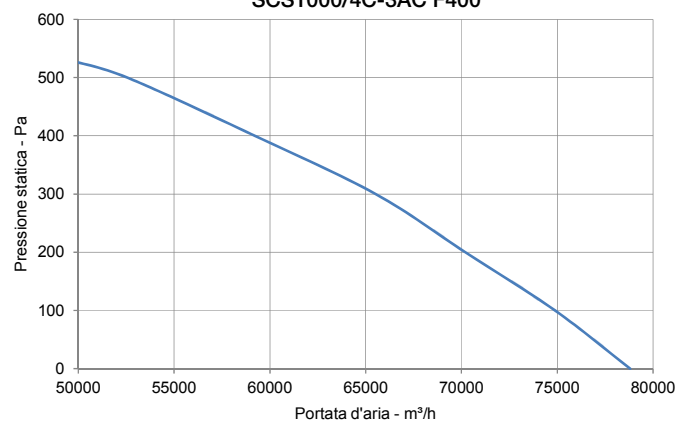

Dimensioni (mm) e Peso (kg)

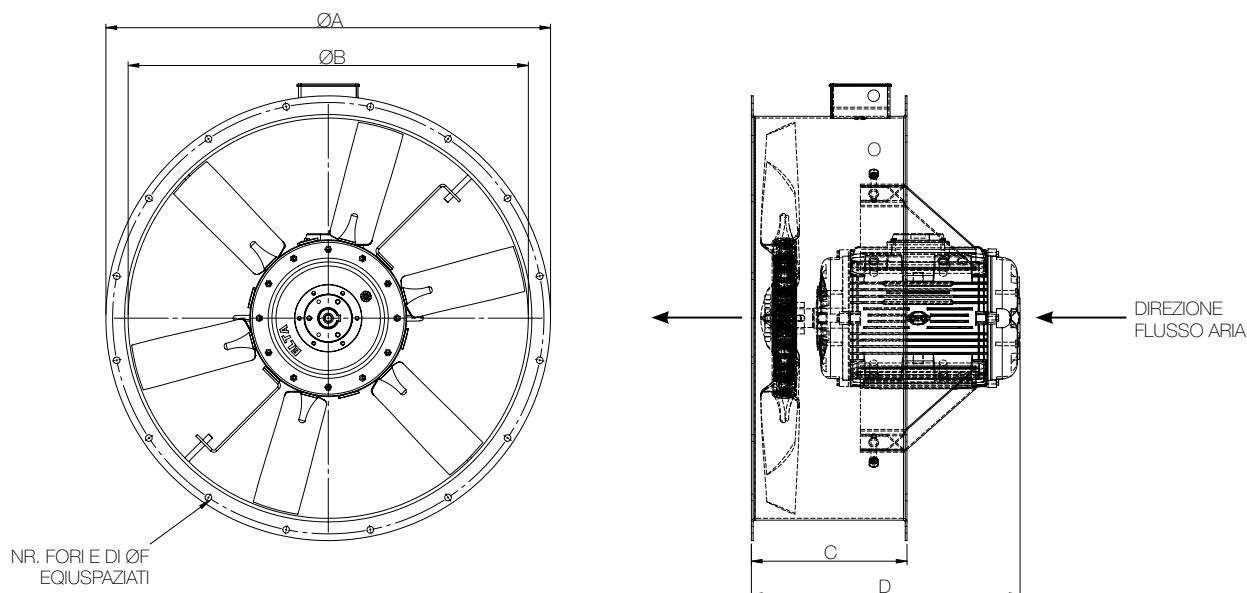

Descrizione	ØA	ØB	C	D	E	ØF	Peso (kg)
SCS400/2A-3AC F300	475	400	220	375	8	12	26,7
SCS400/4A-3AC F300	475	400	220	375	8	12	23,9
SCS450/2A-3AC F300	530	450	220	375	8	12	36,8
SCS450/4A-3AC F300	530	450	220	375	8	12	38
SCS500/2A-3AC F300	585	500	220	375	12	12	40,9
SCS500/2B-3AC F300	585	500	250	435	12	12	52,3
SCS500/4A-3AC F300	585	500	220	375	12	12	27,2
SCS560/4A-3AC F300	645	560	220	375	12	12	28,5
SCS630/4A-3AC F300	715	630	250	375	12	12	42,1
SCS630/4B-3AC F300	715	630	250	375	12	12	45,1
SCS710/4A-3AC F300	795	710	250	435	16	12	52,3
SCS710/4B-3AC F300	795	710	250	435	16	12	59,9
SCS800/4A-3AC F300	885	800	250	435	16	12	63
SCS800/4B-3AC F300	885	800	250	435	16	12	73,1
SCS800/4C-3AC F300	885	800	300	555	16	12	102,6
SCS900/4A-3AC F300	1000	900	300	555	16	15	113,2
SCS900/4B-3AC F300	1000	900	300	555	16	15	123,4
SCS900/4C-3AC F300	1000	900	420	685	16	15	172,9
SCS1000/4A-3AC F300	1100	1000	300	570	16	15	177
SCS1000/4B-3AC F300	1100	1000	420	700	16	15	167,6
SCS1000/4C-3AC F300	1100	1000	420	700	16	15	187,6

Descrizione	ØA	ØB	C	D	E	ØF	Peso (kg)
SCS400/2A-3AC F400	475	400	220	375	8	12	26,7
SCS400/4A-3AC F400	475	400	220	375	8	12	23,9
SCS500/4A-3AC F400	585	500	220	375	12	12	27,2
SCS560/4A-3AC F400	645	560	220	375	12	12	32,4
SCS630/4A-3AC F400	715	630	250	375	12	12	45,1
SCS710/4A-3AC F400	795	710	250	435	16	12	56,4
SCS710/4B-3AC F400	795	710	250	435	16	12	55,4
SCS800/4A-3AC F400	885	800	250	435	16	12	58,5
SCS800/4B-3AC F400	885	800	250	435	16	12	73,1
SCS900/4A-3AC F400	1000	900	300	555	16	15	114,4
SCS900/4B-3AC F400	1000	900	300	555	16	15	124,7
SCS900/4C-3AC F400	1000	900	300	555	16	15	128,9
SCS1000/4A-3AC F400	1100	1000	300	570	16	15	181
SCS1000/4B-3AC F400	1100	1000	420	700	16	15	171,7
SCS1000/4C-3AC F400	1100	1000	420	700	16	15	194,1


Accessori

Descrizione	 Staffa di montaggio		 Giunto flessibile		Supporto antivibrante	
Pagina	127		127		127	
	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
	SCS400/2A-3AC F300	060B-0400 001437	063-0400-PU250	002412	062-ES20/10	002539
	SCS400/4A-3AC F300	060B-0400 001437	063-0400-PU250	002412	062-ES20/10	002539
	SCS450/2A-3AC F300	060B-0450 002541	063-0450-SC250-K	002533	062-ES20/15	002540
	SCS450/4A-3AC F300	060B-0450 002541	063-0450-SC250-K	002533	062-ES20/10	002539
	SCS500/2A-3AC F300	060B-0500 000998	063-0500-PU250	002413	062-ES20/15	002540
	SCS500/2B-3AC F300	060B-0500 000998	063-0500-PU250	002413	062-ES20/20	002749
	SCS500/4A-3AC F300	060B-0500 000998	063-0500-PU250	002413	062-ES20/10	002539
	SCS560/4A-3AC F300	060B-0560 002542	063-0560-PU250	002534	062-ES20/10	002539
	SCS630/4A-3AC F300	060B-0630 CTR00046	063-0630-PU250	002414	062-ES20/15	002540
	SCS630/4B-3AC F300	060B-0630 CTR00046	063-0630-PU250	002414	062-ES20/15	002540
	SCS710/4A-3AC F300	060B-0710 001228	063-0710-PU250	002535	062-ES20/20	002749
	SCS710/4B-3AC F300	060B-0710 001228	063-0710-PU250	002535	062-ES20/20	002749
	SCS800/4A-3AC F300	060B-0800 000819	063-0800-SC250-K	002536	062-ES20/20	002749
	SCS800/4B-3AC F300	060B-0800 000819	063-0800-SC250-K	002536	062-ES20/20	002749
	SCS800/4C-3AC F300	060B-0800 000819	063-0800-SC250-K	002536	062-ES20/40	002750
	SCS900/4A-3AC F300	060B-0900 000822	063-0900-SC250-K	002537	062-ES20/40	002750
	SCS900/4B-3AC F300	060B-0900 000822	063-0900-SC250-K	002537	062-ES20/40	002750
	SCS900/4C-3AC F300	060B-0900 000822	063-0900-SC250-K	002537	062-ES20/70	002751
	SCS1000/4A-3AC F300	060B-1000 002543	063-1000-SC250-K	002538	062-ES20/70	002751
	SCS1000/4B-3AC F300	060B-1000 002543	063-1000-SC250-K	002538	062-ES20/70	002751
	SCS1000/4C-3AC F300	060B-1000 002543	063-1000-SC250-K	002538	062-ES20/70	002751
	SCS400/2A-3AC F400	060B-0400 001437	063-0400-PU250	002412	062-ES20/10	002539
	SCS400/4A-3AC F400	060B-0400 001437	063-0400-PU250	002412	062-ES20/10	002539
	SCS500/4A-3AC F400	060B-0500 000998	063-0500-PU250	002413	062-ES20/10	002539
	SCS560/4A-3AC F400	060B-0560 002542	063-0560-PU250	002534	062-ES20/10	002539
	SCS630/4A-3AC F400	060B-0630 CTR00046	063-0630-PU250	002414	062-ES20/15	002540
	SCS710/4A-3AC F400	060B-0710 001228	063-0710-PU250	002535	062-ES20/20	002749
	SCS710/4B-3AC F400	060B-0710 001228	063-0710-PU250	002535	062-ES20/20	002749
	SCS800/4A-3AC F400	060B-0800 000819	063-0800-SC250-K	002536	062-ES20/20	002749
	SCS800/4B-3AC F400	060B-0800 000819	063-0800-SC250-K	002536	062-ES20/20	002749
	SCS900/4A-3AC F400	060B-0900 000822	063-0900-SC250-K	002537	062-ES20/40	002750
	SCS900/4B-3AC F400	060B-0900 000822	063-0900-SC250-K	002537	062-E25/100	002752
	SCS900/4C-3AC F400	060B-0900 000822	063-0900-SC250-K	002537	062-E25/160	002753
	SCS1000/4A-3AC F400	060B-1000 002543	063-1000-SC250-K	002538	062-E25/100	002752
	SCS1000/4B-3AC F400	060B-1000 002543	063-1000-SC250-K	002538	062-E25/160	002753
	SCS1000/4C-3AC F400	060B-1000 002543	063-1000-SC250-K	002538	062-E25/160	002753

Accessori

Descrizione	 Flangia di collegamento		 Rete lato motore		 Rete lato ventola	
Pagina	128		128		128	
	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
	SCS400/2A-3AC F300	061B-0400 002406	070B-0400-B	002550	078C-0400-C	001438
	SCS400/4A-3AC F300	061B-0400 002406	070B-0400-B	002550	078C-0400-C	001438
	SCS450/2A-3AC F300	061B-0450 002544	070B-0450-B	002551	078C-0450-C	002322
	SCS450/4A-3AC F300	061B-0450 002544	070B-0450-B	002551	078C-0450-C	002322
	SCS500/2A-3AC F300	061B-0500 000999	070B-0500-C	002553	078C-0500-C	000997
	SCS500/2B-3AC F300	061B-0500 000999	070B-0500-C	002553	078C-0500-C	000997
	SCS500/4A-3AC F300	061B-0500 000999	070B-0500-B	002552	078C-0500-C	000997
	SCS560/4A-3AC F300	061B-0560 002545	070B-0560-B	002554	078C-0560-C	002302
	SCS630/4A-3AC F300	061B-0630 002407	070B-0630-B	002555	078C-0630-C	CTR00048
	SCS630/4B-3AC F300	061B-0630 002407	070B-0630-B	002555	078C-0630-C	CTR00048
	SCS710/4A-3AC F300	061B-0710 002546	070B-0710-B	002556	078C-0710-C	001227
	SCS710/4B-3AC F300	061B-0710 002546	070B-0710-C	002557	078C-0710-C	001227
	SCS800/4A-3AC F300	061B-0800 002547	070B-0800-B	002558	078B-0800-C	002563
	SCS800/4B-3AC F300	061B-0800 002547	070B-0800-B	002558	078B-0800-C	002563
	SCS800/4C-3AC F300	061B-0800 002547	070B-0800-C	002559	078B-0800-C	002563
	SCS900/4A-3AC F300	061B-0900 002548	070B-0900-C	002561	078B-0900-C	002564
	SCS900/4B-3AC F300	061B-0900 002548	070B-0900-C	002561	078B-0900-C	002564
	SCS900/4C-3AC F300	061B-0900 002548	070B-0900-D	002720	078B-0900-C	002564
	SCS1000/4A-3AC F300	061B-1000 002549	070B-1000-B	002562	078B-1000-C	002565
	SCS1000/4B-3AC F300	061B-1000 002549	070B-1000-C	CTR00034	078B-1000-C	002565
	SCS1000/4C-3AC F300	061B-1000 002549	070B-1000-C	CTR00034	078B-1000-C	002565
	SCS400/2A-3AC F400	061B-0400 002406	070B-0400-B	002550	078C-0400-C	001438
	SCS400/4A-3AC F400	061B-0400 002406	070B-0400-B	002550	078C-0400-C	001438
	SCS500/4A-3AC F400	061B-0500 000999	070B-0500-B	002552	078C-0500-C	000997
	SCS560/4A-3AC F400	061B-0560 002545	070B-0560-B	002554	078C-0560-C	002302
	SCS630/4A-3AC F400	061B-0630 002407	070B-0630-B	002555	078C-0630-C	CTR00048
	SCS710/4A-3AC F400	061B-0710 002546	070B-0710-C	002557	078C-0710-C	001227
	SCS710/4B-3AC F400	061B-0710 002546	070B-0710-C	002557	078C-0710-C	001227
	SCS800/4A-3AC F400	061B-0800 002547	070B-0800-B	002558	078B-0800-C	002563
	SCS800/4B-3AC F400	061B-0800 002547	070B-0800-B	002558	078B-0800-C	002563
	SCS900/4A-3AC F400	061B-0900 002548	070B-0900-C	002561	078B-0900-C	002564
	SCS900/4B-3AC F400	061B-0900 002548	070B-0900-B	002560	078B-0900-C	002564
	SCS900/4C-3AC F400	061B-0900 002548	070B-0900-C	002561	078B-0900-C	002564
	SCS1000/4A-3AC F400	061B-1000 002549	070B-1000-B	002562	078B-1000-C	002565
	SCS1000/4B-3AC F400	061B-1000 002549	070B-1000-C	CTR00034	078B-1000-C	002565
	SCS1000/4C-3AC F400	061B-1000 002549	070B-1000-C	CTR00034	078B-1000-C	002565

Staffa di montaggio


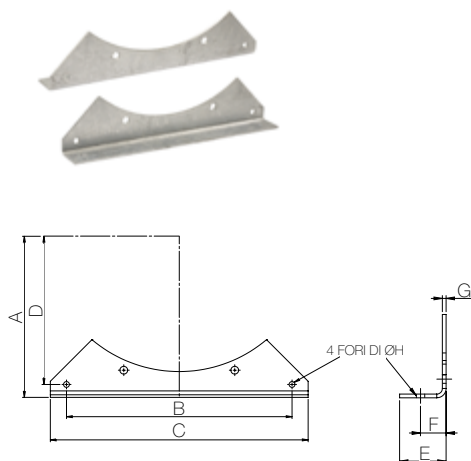


- Struttura in acciaio zincato a caldo.
- Da fissare direttamente sulla flangia del ventilatore per l'ancoraggio dello stesso ad una struttura.

Descrizione	A	B	C	D	E	F	G	ØH	Peso (kg)
060B-0400	250	350	400	230	50	27,5	4	9	1,5
060B-0450	280	400	450	255	50	27,5	4	11	2
060B-0500	315	450	500	290	50	27,5	4	11	2,5
060B-0560	355	510	560	330	60	32	5	11	4
060B-0630	400	580	630	375	60	32	5	11	5
060B-0710	450	660	710	425	60	32	5	11	5,5
060B-0800	500	750	800	475	60	32	5	11	6
060B-0900	560	850	900	530	70	36	6	11	9
060B-1000	630	950	1000	595	70	36	6	13	12

Dimensioni in mm

Giunto flessibile




- Realizzato in poliuretano ricoperto con fibra di vetro e provvisto di bande di fissaggio in acciaio.
- Da fissare sulla flangia per evitare la trasmissione di vibrazioni dal ventilatore al condotto rigido.
- Adatto per temperature tra -50°C e +200°C e fino a 400°C/120min.

Descrizione	ØA	B	Peso (kg)
063-0400-PU250	400	150	0,9
063-0450-SC250-K	450	150	1
063-0500-PU250	500	150	1,2
063-0560-PU250	560	150	1,3
063-0630-PU250	630	200	1,4
063-0710-PU250	710	200	2
063-0800-SC250-K	800	200	2,2
063-0900-SC250-K	900	200	2,4
063-1000-SC250-K	1000	250	2,6

Dimensioni in mm

Supporto antivibrante

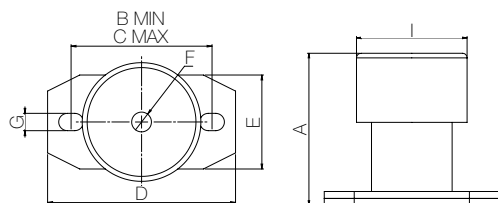


- Completo di minuteria.
- Realizzato in gomma con inserto di acciaio.
- Si applica direttamente alle staffe di montaggio del ventilatore per evitare la trasmissione delle vibrazioni alla struttura di sostegno.

Descrizione	A	B	C	D	E	F	G	I
062-ES20	63	54	60	76	38	M8	M6	48
062-ES25	88	85	90	110	70	M10	M8	78

Dimensioni in mm

Flangia di collegamento

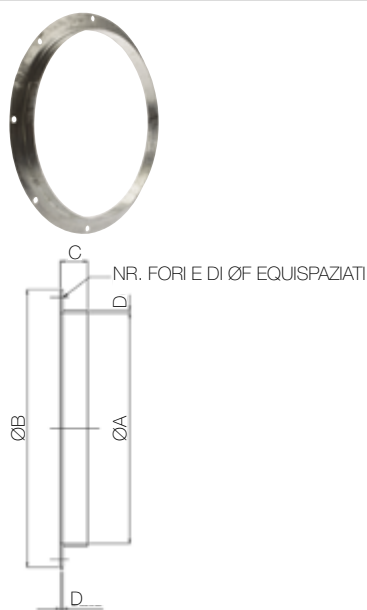


- Realizzata in acciaio zincato.
- Da applicare direttamente alla flangia del ventilatore per facilitare il collegamento a giunti e condotti.

Descrizione	ØA	ØB	C	D	E	ØF	Peso (kg)
061B-0400	400	475	40	1,5	8	12	1,2
061B-0450	450	530	40	1,5	8	12	2,2
061B-0500	500	585	45	2	12	12	2,6
061B-0560	560	645	45	2	12	12	3
061B-0630	630	715	45	2	12	12	3,5
061B-0710	710	795	45	2	16	12	3,7
061B-0800	800	885	50	2,5	16	12	5
061B-0900	900	1000	50	2,5	16	15	5,5
061B-1000	1000	1110	50	2,5	16	15	6,5

Dimensioni in mm

Rete lato motore




- Realizzata in acciaio zincato.
- Fornita con ganci e viti di fissaggio.
- Da montare direttamente alla flangia del ventilatore per proteggere il contatto accidentale con le parti in movimento del ventilatore.

Descrizione	ØA	B	Descrizione	ØA	B
070B-0400-B	432	50	070B-0710-C	744	102
070B-0450-B	475	45	070B-0800-B	845	102
070B-0500-B	534	55	070B-0800-C	845	155
070B-0500-C	534	105	070B-0900-B	940	102
070B-0560-B	594	55	070B-0900-C	940	165
070B-0630-B	664	55	070B-1000-B	1040	165
070B-0710-B	744	55	070B-1000-C	1040	165

Dimensioni in mm.

Rete lato ventola

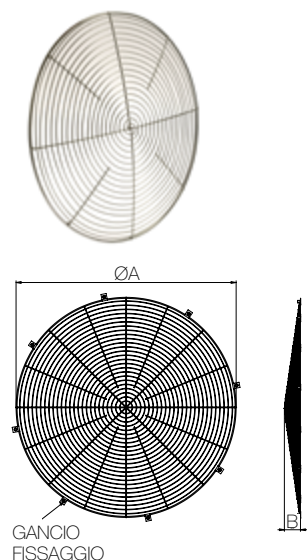

- Realizzata in acciaio zincato.
- Fornita con ganci e viti di fissaggio.
- Da montare direttamente alla flangia del ventilatore per proteggere il contatto accidentale con le parti in movimento del ventilatore.

Descrizione	ØA	B	Peso (kg)
078C-0400-C	420	26	1,6
078C-0450-C	470	29	1,8
078C-0500-C	520	32	2,2
078C-0560-C	585	32	2,5
078C-0630-C	655	40	2,6
078C-0710-C	730	50	2,7
078B-0800-C	840	50	2,8
078B-0900-C	946	50	2,9
078B-1000-C	1040	75	3

Dimensioni in mm