


Serranda di regolazione

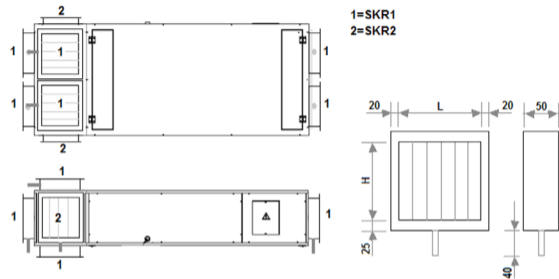

- Telaio e alette contrapposte in alluminio, dotate di perno per accoppiamento al servocomando elettrico SSE.
- Installabile direttamente su ciascuna delle prese aria dell'unità, del plenum PLM o dei moduli CCS/CDX (selezionare la tipologia SKR1 o SKR2 facendo riferimento al disegno a fianco).

Descrizione	L	H	Peso (kg)
SKR1 05	250	230	1,6
SKR1 10	290	270	2,1
SKR1 15	370	355	2,6
SKR1 20	610	355	3,7
SKR1 30	610	490	4,3
SKR1 40	770	490	6,2

Descrizione	L	H	Peso (kg)
SKR2 05	250	230	1,6
SKR2 10	290	270	2,1
SKR2 15	370	355	2,6
SKR2 20	370	355	2,9
SKR2 30	490	490	4,0
SKR2 40	490	490	4,0

Dimensioni in mm